

SIROKKO

E 20-30-40
50-60-70


Sıcak Hava Üretici


Hot Air Generators




- Yüksek verimlidirler
- Montaj ve işletmesi kolaydır
- Uzun ömürlüdür
- Elektronik ateşlemelidir
- Ortamı çok kısa zaman da rejime sokar
- Ekonomiktir
- Yatırım ve işletme maliyetleri kazan ve borulama vs. ihtiyacına göre düşüktür.

- High efficiency
- Easy to assemble and execute
- Long life
- Electronic ignition system
- Homogeneously heat distribution in a short time
- Economic
- Investment and operating costs are lower than heating system with boiler and tubing system

 Cihaz/Device : Sirokko E

 Model/Model : 20-30-40-50-60-70

 Güç K./Power S. : Elektrik/Electricity




Teknik Özellikler / Technical Features

Model/Model	Birim Unit	E 20	E 30	E 40	E 50	E 60	E 70
Elektrik Gücü Electrical Connection	kW	18	30	36	48	60	72
Elektrik Besleme Power Supply	V	380 V 50 Hz - 3P+N+PE					
Sigorta Circuit Breaker	A	32	50	63	80	100	125
Hava Debisi Air Flow	m ³ /sa	2600	2600	3500	4800	5960	6800
Fan Çapı Fan Diameter	mm	350	350	400	450	350x2	400x2
Gürültü Seviyesi Noise Level	dBA	52	52	53	53	52	53
Kablo Kesiti* Cable Cross-Section	mm ²	5*6	5*6	5*10	5*16	5*25	5*25
Genişlik (A) Width (A)	mm	750	750	750	780	750	750
Yükseklik (B) Height (B)	mm	550	550	550	550	1000	1000
Derinlik (C) Depth (C)	mm	590	800	800	930	800	800
Isıtıcı Alan Heating Area	m ²	60-120	80-150	150-225	200-400	250-500	325-650

*Kablo kesitleri maksimum 50 m uzunluğa göre hesaplanmıştır.

*Cable cross sections are calculated for a maximum length of 50 m.

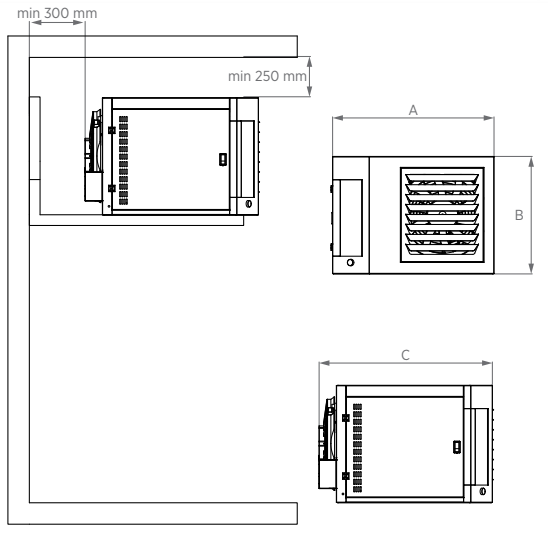

Sirokko E 20-30-40-50



Sirokko E 60-70

SIROKKO

E 20-30-40
E 50-60-70

Sıcak Hava Üreteçleri
Hot Air Generators



Opsiyonel Dijital ve Manuel Oda Termostati Seçenekleri
Optional Digital and manual room thermostat options



Uzaktan Kumanda

Opsiyonel olarak sunulan uzaktan kumanda ile rahat ve kolay kullanım.
Remote Controller

Comfortable and easy operation with the optional remote control.